



埋込型開閉器 DFシリーズ

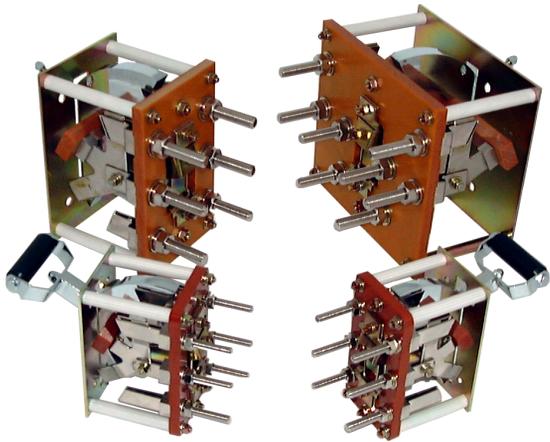

弊社の埋込型開閉器は、堅牢で高信頼性かつ長寿命であり、電源機器の入出力開閉・切替電源設備の系統切替など幅広い用途に用いられ、ユーザー各位から絶大なご好評をいただき長年の製造実績があります。

本製品の特長

- (1) パネルへの取付が容易。
- (2) 機構が合理的で、堅牢。
- (3) 構造がシンプルで故障しにくい。
- (4) モールドされていない為内部が見え、目視で簡単に劣化診断ができ、早期予防保全が可能。

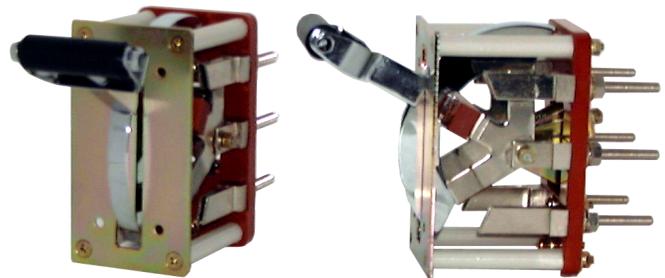

製品概要

A C250VはA C10A～2000Aまでの単投・双投、2極～4極を標準品として用意致しております。また、単投と双投の組み合わせなどの特殊仕様、補助接点付、E F付なども設計製作しております。

※標準品仕様は裏面をご参照ください。






内山産業株式会社 ・ 株式会社内山製作所

〒544-0002 大阪市生野区小路1丁目21番10号

TEL 06-6752-5234 Fax 06-6752-5238

URL <http://www.uchiyama-web.co.jp> E-mail info@uchiyama-web.co.jp

DFシリーズ 標準品仕様(参考)

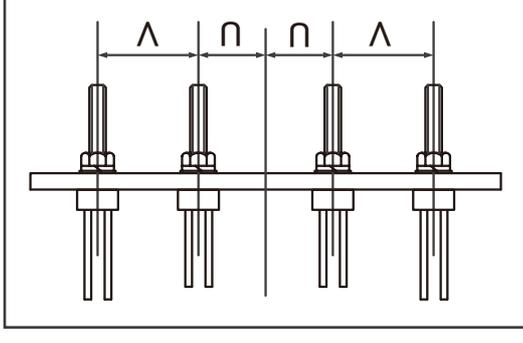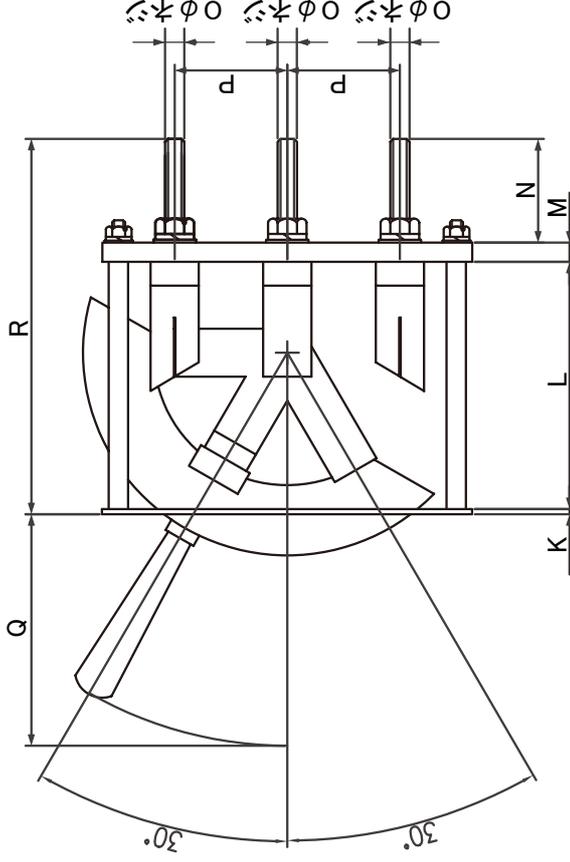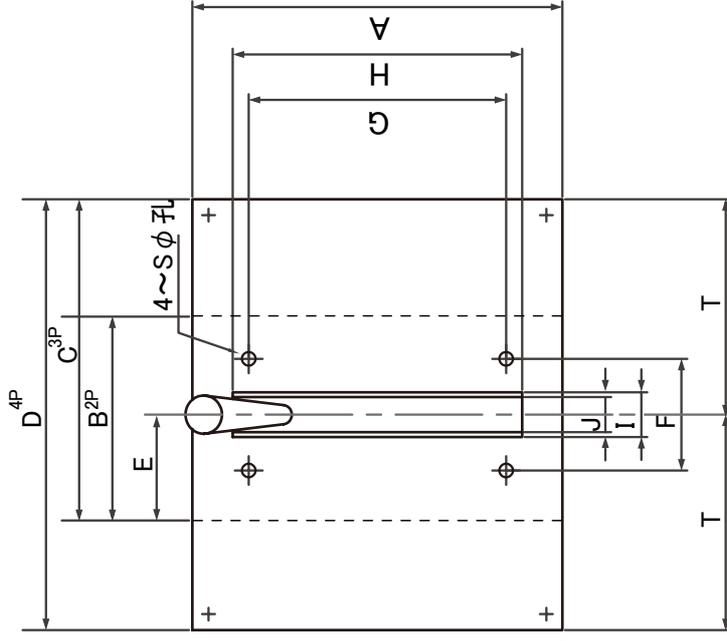

※定格電流100Aのナイフ部の形状は、一部上記寸法図と異なります。

〈標準品仕様寸法表〉

		定格電圧 AC250V																					
記号	定格電流	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	ネジφ O	P	Q	R	孔φ S	T	U	V
	30A	110	60	85	110	30	30	70	90	13	10	2.0	60	8	32	6	30	46	102	4.5	55	23	25
	60A	160	90	130	170	45	50	100	120	20	14	2.3	90	10	MAX 38	8	MAX 45	MAX 90	MAX 141	6.5	85	35	40
	100A	160	100	140	180	50	50	100	120	20	14	2.3	90	10	MAX 50	10	45	89	MAX 153	6.5	90	35	40
	200A	230	150	210	270	75	70	160	180	28	22	3.2	155	12	MAX 69	12	MAX 70	MAX 148	MAX 240	8.5	135	45	60
	300A	280	190	260	330	95	70	160	180	28	22	3.2	160	12	MAX 88	16	MAX 80	MAX 145	MAX 264	8.5	165	55	70
	400A	360	200	290	380	100	140	240	300	40	36	4.5	210	20	100	20	100	195	335	13.0	190	60	90
	500A	430	240	340	440	120	160	300	340	52	45	4.5	250	25	95	20	115	225	375	13.0	220	70	100
	600A	430	240	340	440	120	160	300	340	52	45	4.5	250	25	110	24	115	225	390	13.0	220	70	100

※上記仕様は予告なしに変更することがあります。 ※400A~600Aは横ハンドル仕様となります。詳細は弊社までお問合せください。