


HICUT FUSE

低圧限流速断ヒューズ UHF/UHF-ALシリーズ用

取付端子盤 (UHF-SBシリーズ)



- ◆本製品は、弊社HICUT FUSE専用取付端子台です。
- ◆端子盤：不飽和ポリエステル樹脂材料による成型品
- ◆端子：銅バー（ニッケルメッキ付）
- ◆警報接点付ヒューズ(UHF-AL)を取付ける場合、警報配線を利用すると三相回路では特に配線が容易

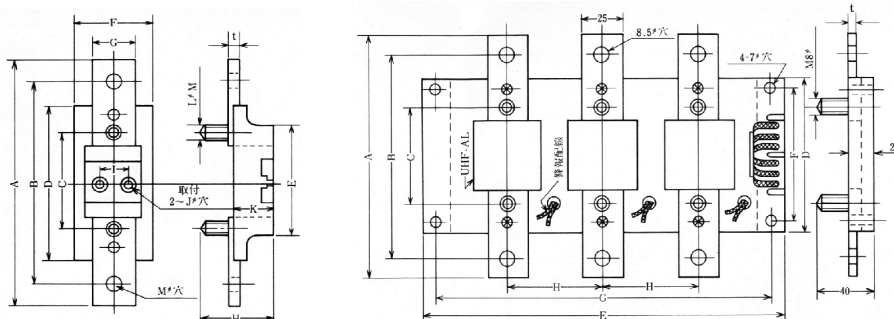

UHF-SB 1P寸法

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	t	適応ヒューズ	t	適応ヒューズ
SB-130-1	162	132	52	100	45	45	25	50	20	5.5	35	8	8.5	3	UHF-130-1 40A~100A	5	UHF-130-1 150A~300A
SB-132-1	195	164	62	120	50	50	30	65	20	5.5	36	10	11	8	UHF-130-2 400A~600A		
SB-250-1, 130-AL-1	172	142	62	110	55	45	25	50	20	5.5	35	8	8.5	3	UHF-AL130-1 40A~100A UHF-250-1 40A~100A	5	UHF-AL130-1 150A~300A UHF-250-1 150A~300A
SB-252-1, 132-AL-1	205	172	70	130	60	50	30	65	20	5.5	36	10	11	8	UHF-AL130-2 400A~600A UHF-250-2 400A~600A	8	132ALと共通
SB-500-1	235	202	100	160	90	60	30	65	20	5.5	36	10	11	5	UHF-500-1 50A~200A		
SB-502-1	285	242	110	190	100	70	36	75	20	5.5	45	12	13	8	UHF-500-2 250A~400A		
SB-250AL-1	187	157	77	125	80	50	25	55	20	5.5	35	8	8.5	3	UHF-AL250-1 40A~100A	5	UHF-AL250-1 150A~300A
SB-252AL-1	220	189	87	147	85	55	30	65	20	5.5	36	10	11	8	UHF-AL250-2 400A~600A		

UHF-SB 2P, 3P寸法

	A	B	C	D	E	F	G	H	t	適応ヒューズ	t	適応ヒューズ
SB-130-2	162	132	52	100	160	80	140	60	3	UHF-130-1 40A~100A	5	UHF-130-1 150A~300A
SB-130-3	162	132	52	100	220	80	200	60	3	"	5	"
SB-250-2	172	142	62	110	160	90	140	60	3	UHF-250-1 40A~100A	5	UHF-250-1 150A~300A
SB-250-3	172	142	62	110	220	90	200	60	3	"	5	"
SB-130AL-2	172	142	62	110	165	90	145	65	3	UHF-AL130-1 40A~100A	5	UHF-AL130-1 150A~300A
SB-130AL-3	172	142	62	110	230	90	210	65	3	"	5	"
SB-250AL-2	187	157	77	125	165	105	145	65	3	UHF-AL250-1 40A~100A	5	UHF-AL250-1 150A~300A
SB-252AL-3	187	157	77	125	230	105	210	65	3	"	5	"

Copyright (C) UCHIYAMA MFG. Co.,LTD. All Right Reserved.



内山産業株式会社 ・ 株式会社内山製作所

大阪市生野区小路1丁目21番10号(〒544-0002)

TEL 06-6752-5234 Fax 06-6752-5238

E-mail info@uchiyama-web.co.jp URL http://www.uchiyama-web.co.jp